

防水型金屬軟管 抗拉型

A2067


- 溫度範圍：
-20°C ~ +70°C，濕 60°C，油 60°C

R2067

- 溫度範圍：
-20°C ~ +80°C，濕 60°C，油 70°C

S2067

- 溫度範圍：
-55°C ~ +105°C，濕 60°C，油 70°C

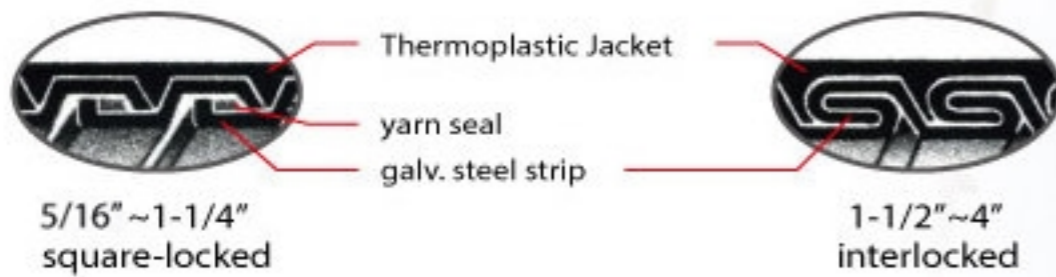

產品特性 Features

結構：

- 鍍鋅鐵皮製成，表面被覆符合RoHS及UL 360之耐油、耐延燒、抗日照之PVC材料。
- 5/16"~1-1/4"嵌入一棉紗填封，1-1/2"~4"以雙扣(inter-locked)之結構方式製作，2-1/2"~4"同A2066、R2066、S2066。
- 標準顏色：黑色，另可訂製其他顏色。
- 亦可訂製：SUS#304或SUS#316不鏽鋼鐵皮。

適用範圍：

- 具高抗拉強度的性能，以及多方向彎曲撓性，最適用於自動化機械、精密機械儀器設備之安裝。
- 適合使用於油氣、水氣重之場所。

規格 (inch)	品號			最小內徑 (mm)	最大內徑 (mm)	最小外徑 (mm)	最大外徑 (mm)	最小彎曲半徑 (mm)	標準包裝 (m)
5/16"	A20670200	R20670200	S20670200	9.5	10.0	14.5	15.0	50	50
3/8"	A20670300	R20670300	S20670300	12.3	12.8	17.5	18.0	60	50
1/2"	A20670400	R20670400	S20670400	15.8	16.3	20.8	21.3	80	50
3/4"	A20670600	R20670600	S20670600	20.7	21.2	26.2	26.7	100	30
1"	A20671000	R20671000	S20671000	26.2	26.8	32.7	33.4	150	20
1-1/4"	A20671200	R20671200	S20671200	34.8	35.4	41.4	42.2	180	15
1-1/2"	A20671400	R20671400	S20671400	40.1	40.6	47.4	48.3	200	15
2"	A20672000	R20672000	S20672000	51.3	51.9	59.4	60.3	250	10
2-1/2"	A20662400	R20662400	S20662400	63.0	63.6	72.1	73.0	375	8
3"	A20663000	R20663000	S20663000	78.0	78.7	87.9	88.9	445	8
4"	A20664000	R20664000	S20664000	101.6	102.6	113.3	114.3	610	5